


**ЛЕГКО,
НАДЕЖНО,
ГЕРМЕТИЧНО!**


Гидроизоляционный комплект
для настенных уголков:
новое решение для профессионального
монтажа.

NEW

DIN
18534
konform

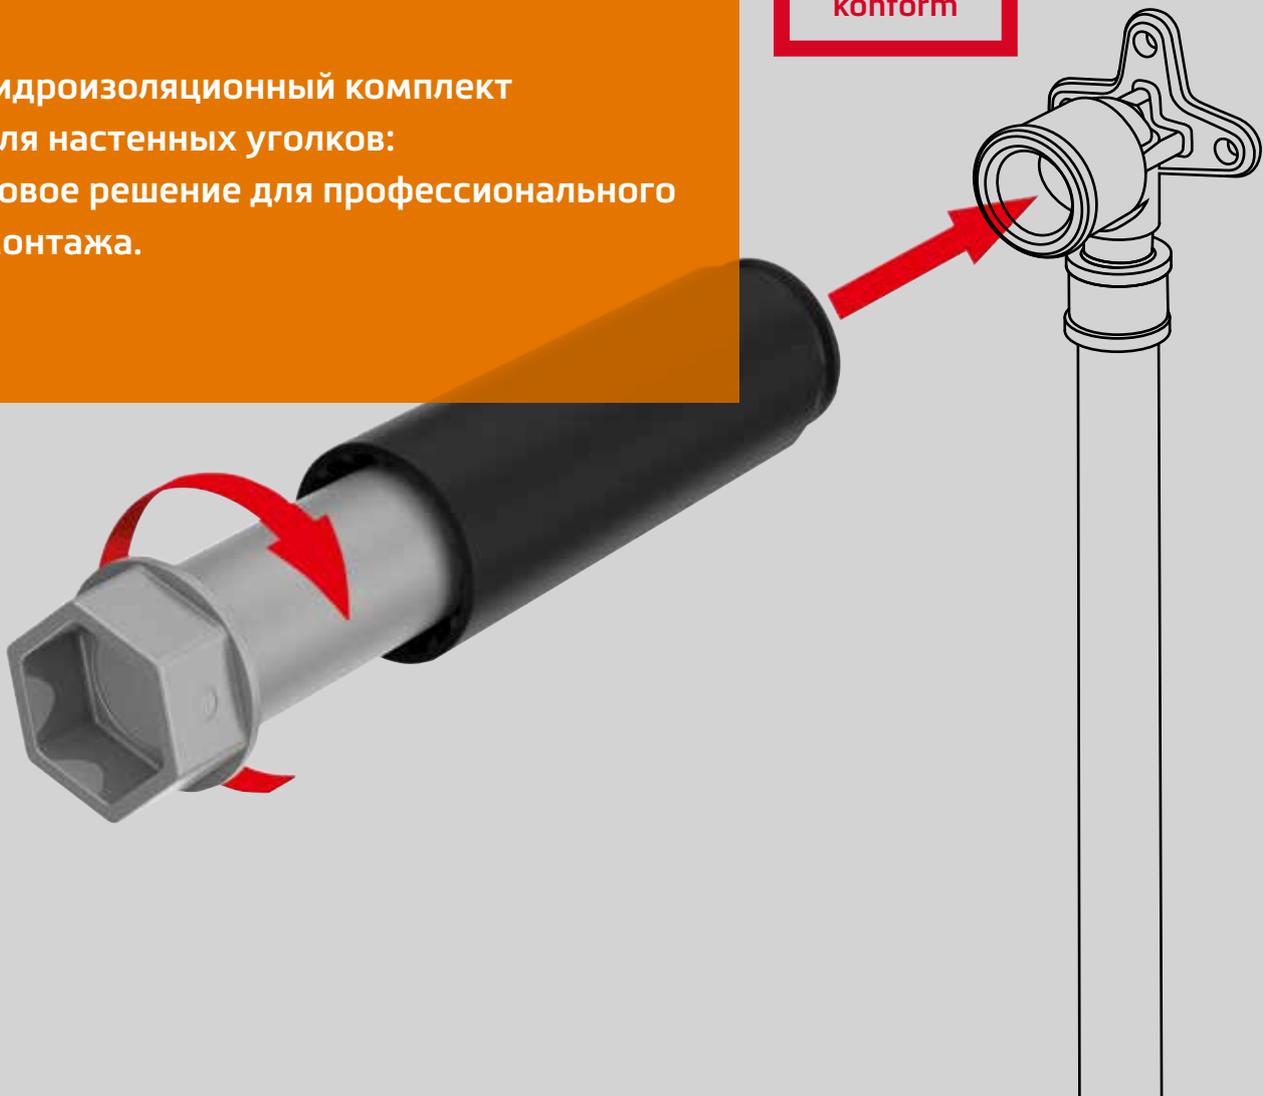

DIN
18534
konform

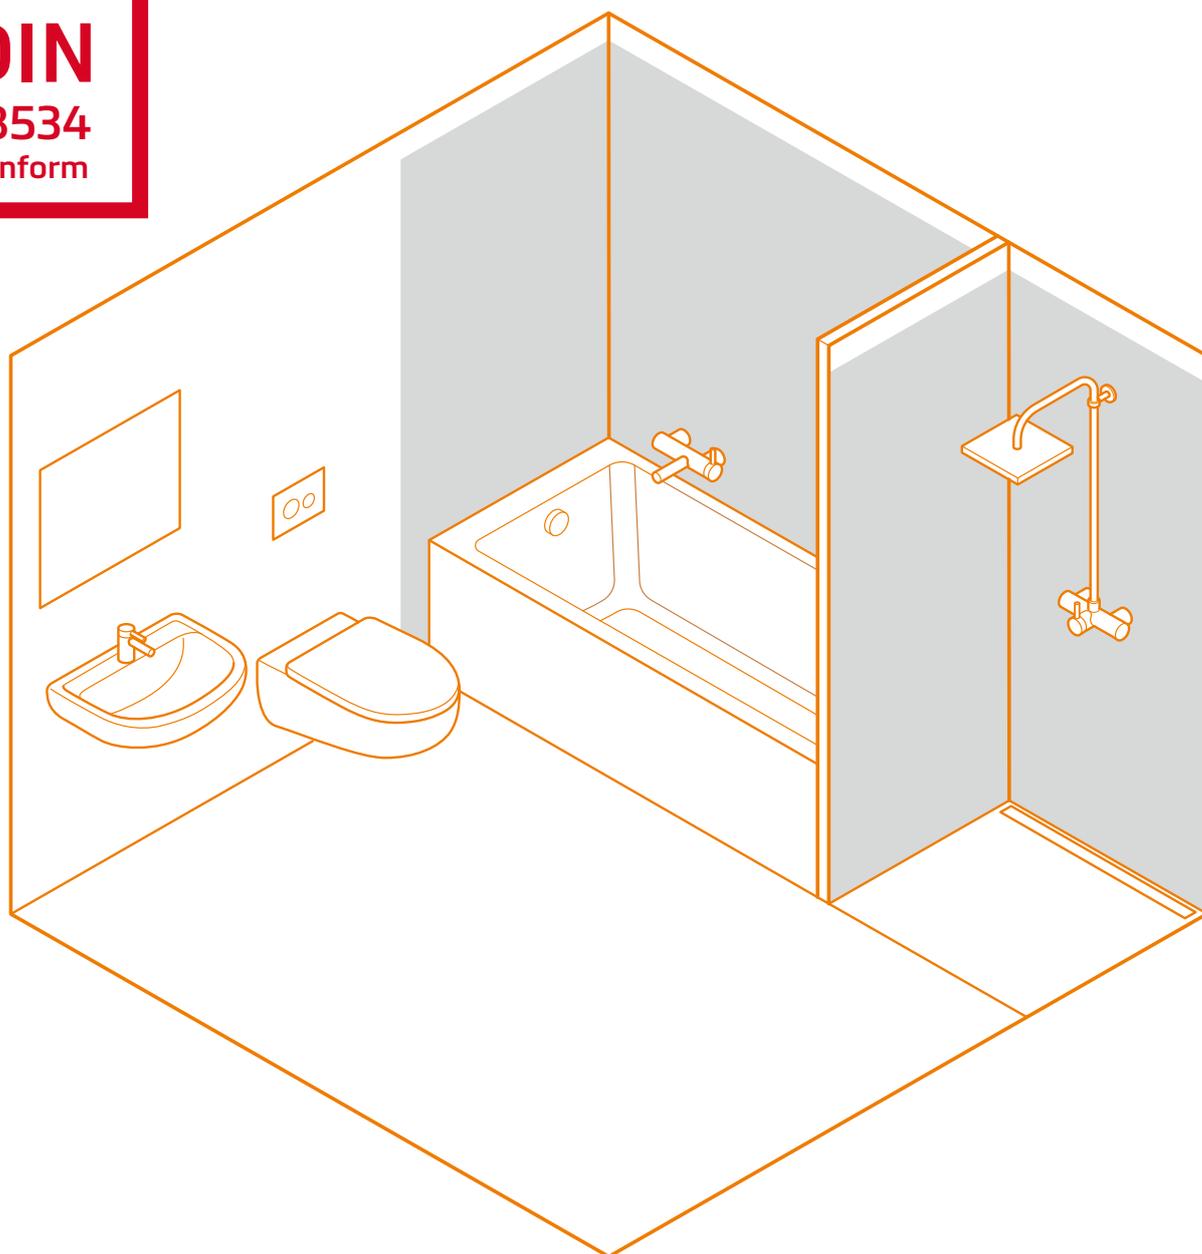


ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НАСТЕННЫХ УГОЛКОВ

Летом 2017 года вышел DIN 18534 с требованиями по гидроизоляции внутренних помещений, где четко прописываются требования к настенным уголкам в ванной и душевой комнатах. Новый гидроизоляционный комплект ТЕСЕ предлагает надежное, простое решение для монтажников и плиточников, полностью соответствующее новому стандарту.


«Решения, соответствующие мировым стандартам, для современного монтажа – безопасность и легкость выполнения работ на каждом этапе строительства».



Это работает так:

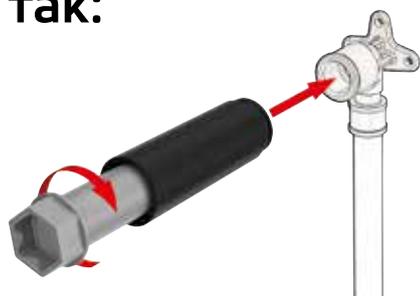


1

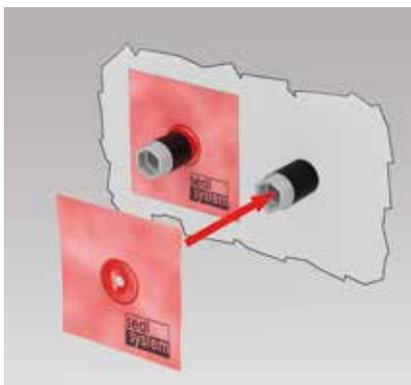


2

- 1 При вкручивании монтажной заглушки в настенный уголок гидроизоляционная муфта фиксируется, герметизируя его внешнюю поверхность.
- 2 Гидроизоляционная манжета накладывается на монтажную заглушку, вплотную прилегая к гидроизоляционной муфте.
- 3 Перед монтажом арматуры муфта обрезается по уровню стены, а монтажная заглушка многократного использования вынимается.
- 4 На заключительном этапе вставляются удлинители для установки смесителя.

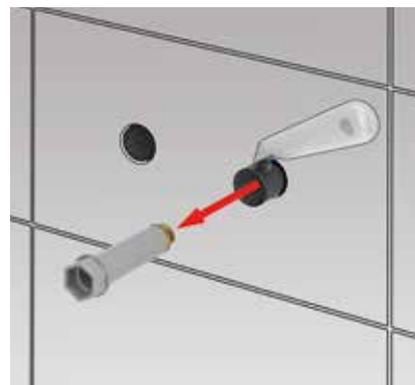

3

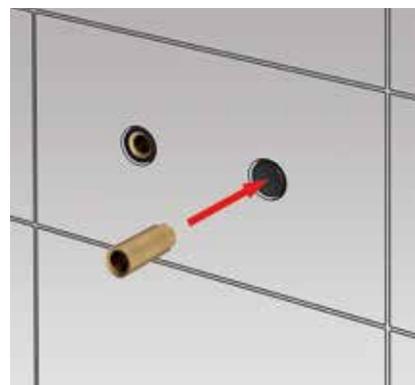

4

Преимущества:

- Герметизация области стыка настенного уголка и удлинителя согласно DIN 18534 (2017-07)
- Шумоизоляция
- Совместимость с большинством настенных уголков других производителей
- Совместимость с большинством гидроизоляционных манжет других производителей



Монтажная заглушка TECE Seal System с гидроизоляционной муфтой

Специальная монтажная заглушка многократного использования для монтажа манжеты на этапе конструкции каркаса. Подходит для испытания систем на утечки воздухом или водой. С металлической резьбой из материала, подходящего для питьевой воды. В комплекте с гидроизоляционной муфтой Seal System.

Длина: 117 мм | Резьба: 1/2" | Диаметр: 38 мм

Артикул 704802



Гидроизоляционная муфта TECE Seal System

Гидроизоляционная муфта для создания соответствующего стандартам монтажа настенного уголка в стенах, подверженных воздействию воды в соответствии с DIN 18534 (2017).

Предотвращает попадание воды внутрь стены воды в случае неуплотненного резьбового соединения настенного уголка и удлинителя, выводимого из стены. Помимо настенных уголков TECE, также подходит для многих других сторонних изделий.

Длина: 100 мм | Диаметр: 37,5 мм | Резьба 1/2"

Артикул 704801




Гидроизоляционная манжета TECE Seal System

Гидроизоляционная манжета Seal System для предотвращения попадания влаги внутрь стены по соединительным фитингам.

Длина x ширина: 140 x 140 мм | Внутренний диаметр: 15 мм

Артикул 704803

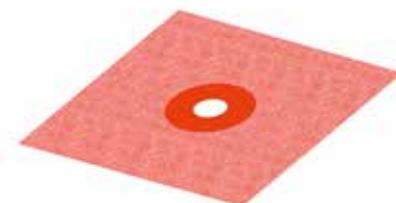


Гидроизоляционный комплект TECE Seal System для сквозного углового присоединения фланцевого

Комплектация уплотнительного комплекта Seal System:

2 монтажные заглушки | 2 гидроизоляционные муфты | 2 гидроизоляционные манжеты

Артикул 704805

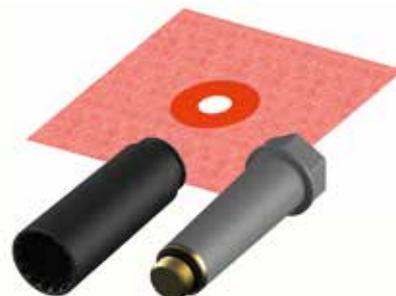

Больше информации:
www.tece.com

TECE GmbH
т +49 25 72 / 9 28-0
info@tece.de
www.tece.de

ООО „ТЕСЕ Системс
т 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru